



**victron energy**  
BLUE POWER



Updating the VE.Direct Bluetooth Smart  
dongle, on an Android phone or tablet, with  
VictronConnect v1.1.5

# Úvod

Nová verze VictronConnect aktualizuje firmware v dongle.  
Tento powerpoint vysvětluje postup pro zařízení Android. The

Nejprve vždy nainstalujte nejnovější verzi VictronConnect!


Stránka ke stažení: <https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software>

Manuál: [https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:ve.direct\\_to\\_bluetooth\\_smart\\_dongle](https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:ve.direct_to_bluetooth_smart_dongle)

## Krok 1 – Zrušte spárování hardwarového klíče

Zkontrolujte bluetooth svého telefonu/tabletu nastavení a odeberte jej ze seznamu spárovaných zařízení, pokud je v něm uveden.

Poznámka: Nepárujte hardwarový klíč během procesu aktualizace, i když budete požádáni o zadání kódu PIN. Stačí zavřít dialog stisknutím tlačítka Storno.

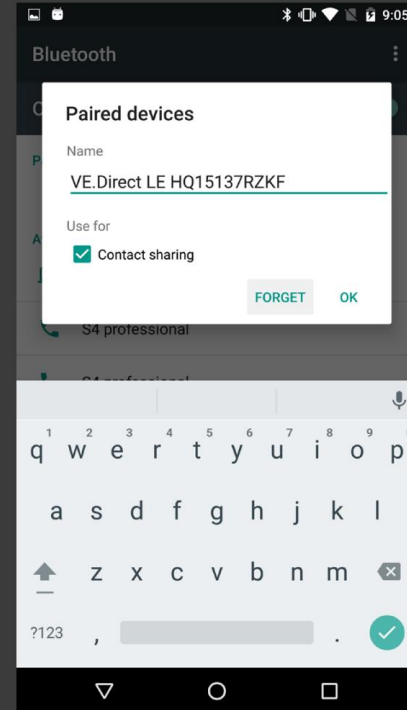

## Krok 2 – Spustíte hardwarový klíč v režimu spouštění

Odpojte hardwarový klíč a znovu jej připojte při současném stisknutí tlačítka „Vymazat PIN“.

Červená LED dioda Error se rozsvítí a druhá LED dioda nesvítí.

Jméno zobrazené v aplikaci:

VE.Direct BLE dongle (starší)

Jméno zobrazené na stránce Android Bluetooth:

VE.BL




## Krok 3 – Otevřete aplikaci a vyhledejte dongle

Dongle bude uveden tak, jak je uvedeno vpravo.

Stiskněte čáru pomocí hardwarového klíče.

V případě, že hardwarový klíč není uveden, vraťte se ke kroku 2.

Ujistěte se, že po zapnutí hardwarového klíče v režimu spouštění nebudete čekat příliš dlouho: režim spouštění automaticky opustí po 2 minutách nečinnosti.

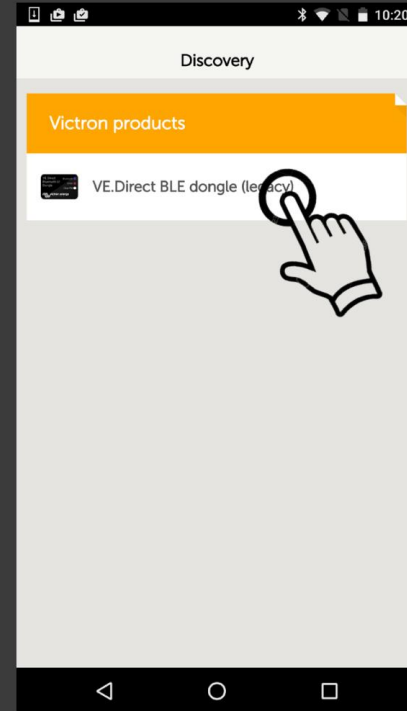


# Krok 4 – Otevřete stránku dongle

Tato stránka se zobrazí



Stiskněte Pokračovat ve spodní části

Neřidíte se pokyny „Odpojte  
hardwarový klíč VE.Direct BLE...“!

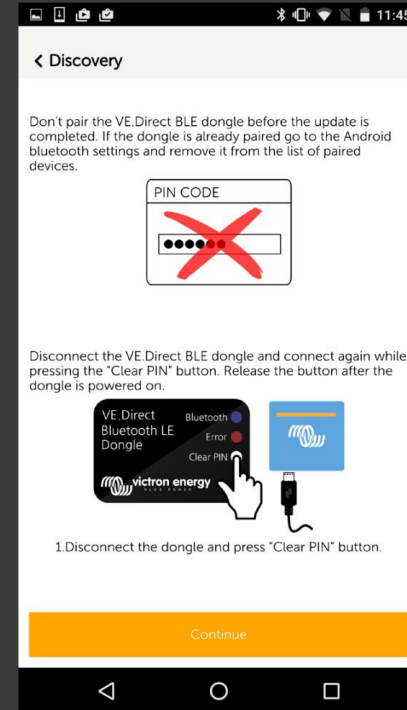

## Krok 5 – Spustíte 1. aktualizaci

Tato stránka se zobrazí



Stiskněte Aktualizovat ve spodní části




## Krok 6 – Počkejte na dokončení aktualizace

Aktualizace se spustí, počkejte na její dokončení.

Po dokončení budou LED diody na dongle střídavě blikat: červená, modrá, červená, modrá, velmi rychle.

Pamatujte: když budete požádáni o spárování, stiskněte zrušit.


Po dokončení se aplikace automaticky vrátí do seznamu zařízení.

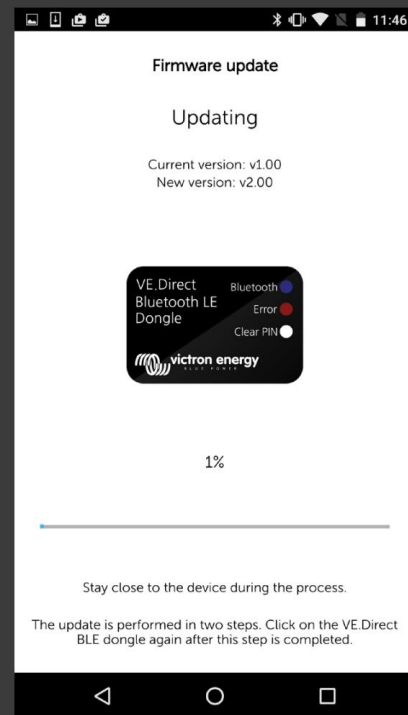



# Krok 7 – Spustíte 2. kolo aktualizace

Spustíte 2. kolo aktualizace stisknutím řádku.

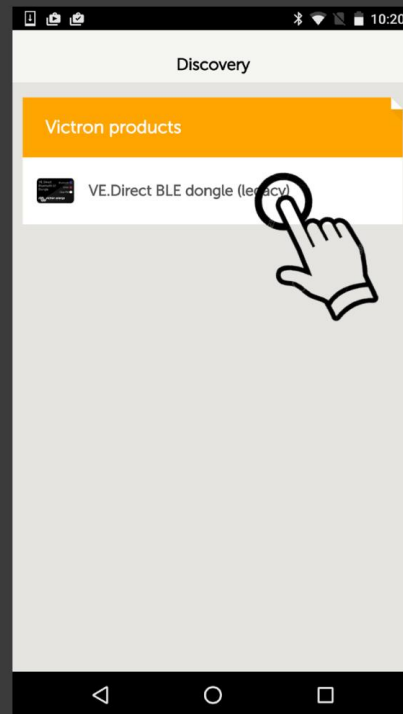

# Krok 8 – Spustíte 2. aktualizaci


Stiskněte Aktualizovat ve spodní části



## Krok 9 – Počkejte na dokončení 2. aktualizace

Spustí se 2. aktualizace, počkejte na její dokončení.


Pamatujte: až budete požádáni o spárování, stiskněte zrušit.

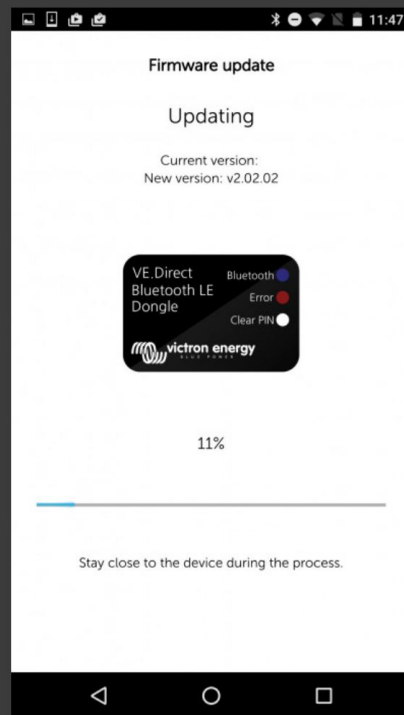

# Krok 10 – hotovo

Po dokončení aktualizace se znovu zobrazí seznam zařízení s názvem připojeného produktu ->


Na stránce Bluetooth pro Android se nyní název dongle změnil na:  
VE.Direct Smart

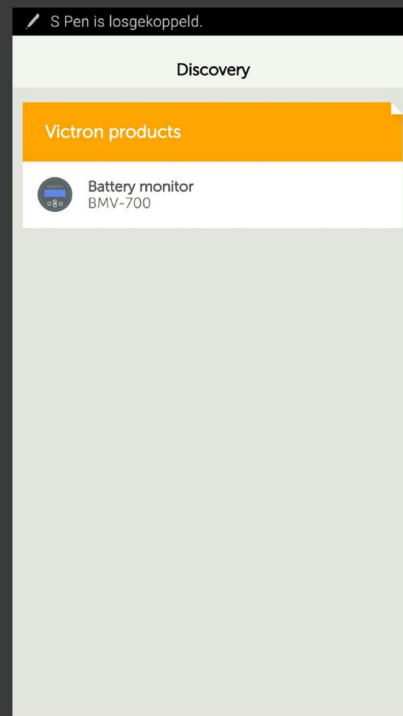

# Více informací

Verze firmwaru VE.Direct  
Bluetooth Smart dongle bude v2.02.02

Verze zavaděče VE.Direct  
Bluetooth Smart dongle bude v1.00.01

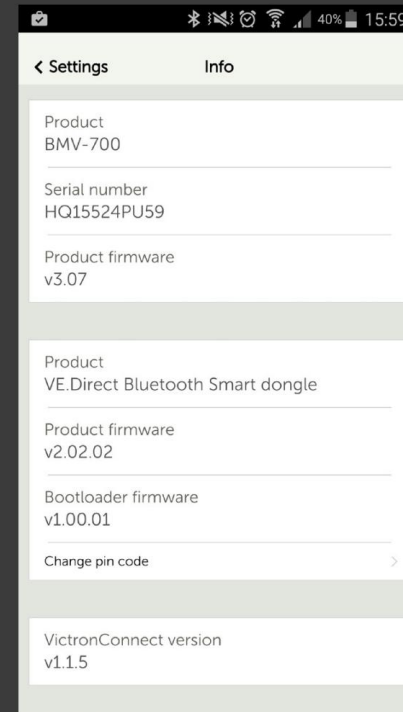

# Odstraňování problémů

V případě jakýchkoli problémů postupujte podle níže uvedených kroků a zkuste to znovu:

- 1) Zabijte aplikaci VictronConnect
- 2) Odpojte hardwarový klíč
- 3) Vypněte telefon/tablet 4) Znovu spustíte postup v kroku 1

Nebo po dokončení prvního kola aktualizace začněte krokem 7.

Podívejte se na LED diody: po dokončení 1. kola budou LED střídavě blikat: červená, modrá, červená, modrá, velmi rychle.