


ANL pojistky + držák ANL pojistek

Mail ID:info@leadergroup-cn.com Mobile:0086-333-56021


FLAT/RM 1402B,14/F,THE BELGIAN BANK, BUILDING NOS.721- 725 NATHAN ROAD MONGKOK KL, HONG KONG,CHINA

Položka	Typ označení	Obrázek ANL pojistky	Specifikace ANL pojistky	
NO.1	SWEAX		1. Specifikace: typ ANL, 30A-300A, 32VDC	
			2. Standard: DIN43560/1	
			3. Velikost typ: Střední	
			4. Certifikace: RoHS	
			5. Materiál: vodivá část-slitina mědi, kryt-bakelit	
			6. Pracovní teplota: -20 °C až 60 °C	
			7. Skladování: +10 °C až 50 °C v suchém prostředí	
			8. Jmenovitý proud: 30A-300A	
			9. Jmenovité napětí: max. 32V DC	
			10. Barva plastového obalu: Černá	


Provozní charakteristika

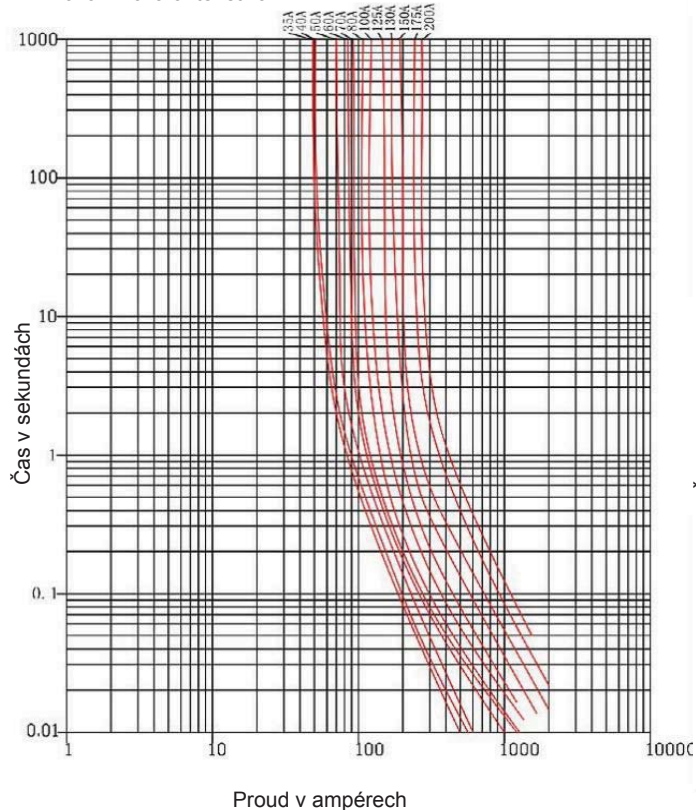

Provozní charakteristika

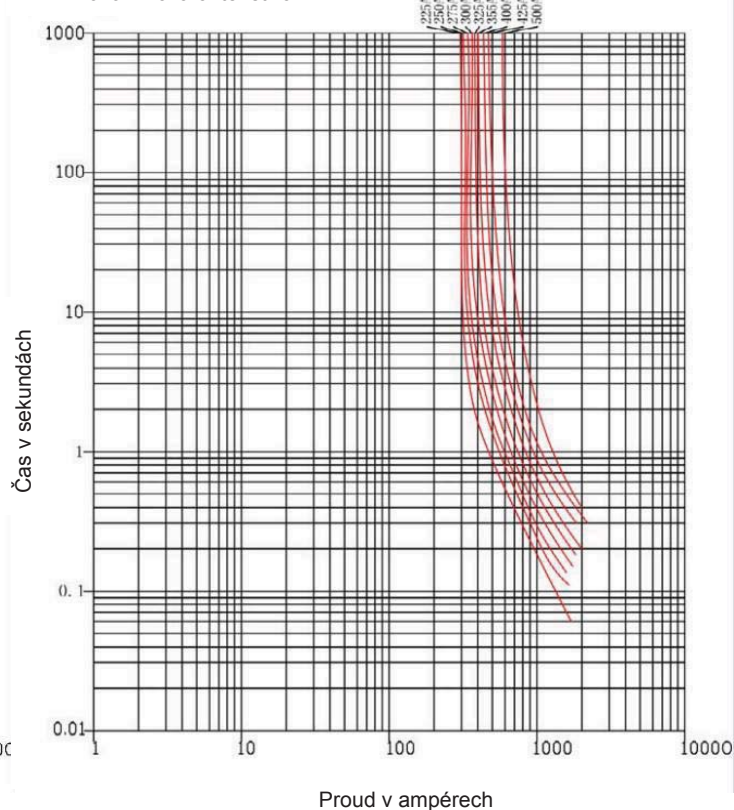

rozměrová specifikace

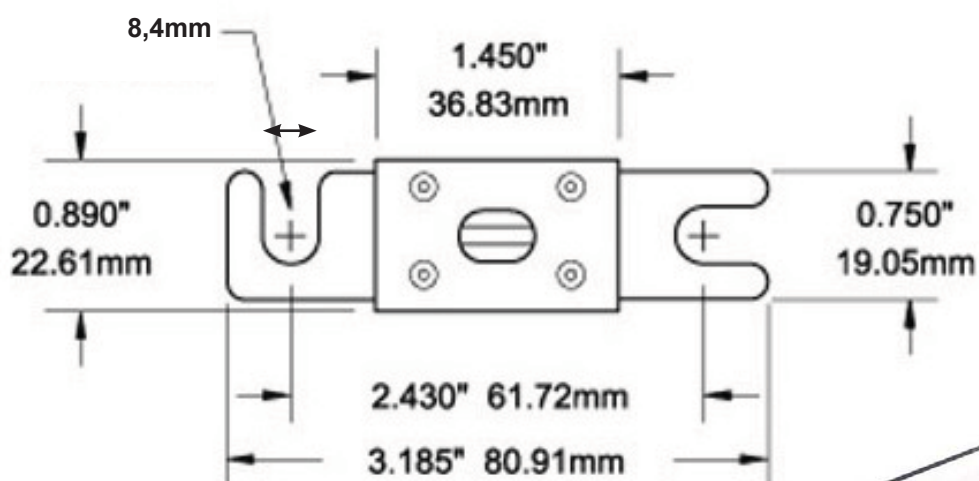

Postup vložení ANL pojistky do držáku

Nikdy nevkládejte ani nevyjímejte pojistku, pokud jsou kabely připojeny ke zdroji napětí. Vždy se ujistěte, že máte kabely odpojeny od zdroje napětí.

Instalaci svěřte osobě s patřičným oprávněním.

1. Otevřete ochranný kryt, povolte vrchní matice
2. Vrchní matici s podložkami vyjměte
3. Vložte první plochou podložku a ANL pojistku, dále připravenou kabeláž s nalisovanými oky (oka max. do velikosti 35mm²/M8 (**kabel 35mm²**))
4. Nyní vložte druhou plochou podložku, dále pérovou podložku a na závěr matici
5. Dotáhněte matice, zkontrolujte dotažení
6. Nasadte zpět kryt pouzdra



Držák ANL pojistek - parametry

Maximální proud: pro ANL pojistky do 300A
 Materiál těla: plast, černý
 Materiál krytu: plast, transparentní
 Materiál uchycení kov: ocel, ocel+žlutý zinek
 Průměr kotvicích šroubů: 2 x M8
 Max. velikost oka 35mm²/M8 (kabel 35mm²)
 Celkové rozměry: 155 x 38 x 37,6(výška)mm

