


Postup zapojení solární sestavy

Celkový výkon panelů 480Wp/ napětí baterie 12V. (panely 2x 240Wp)

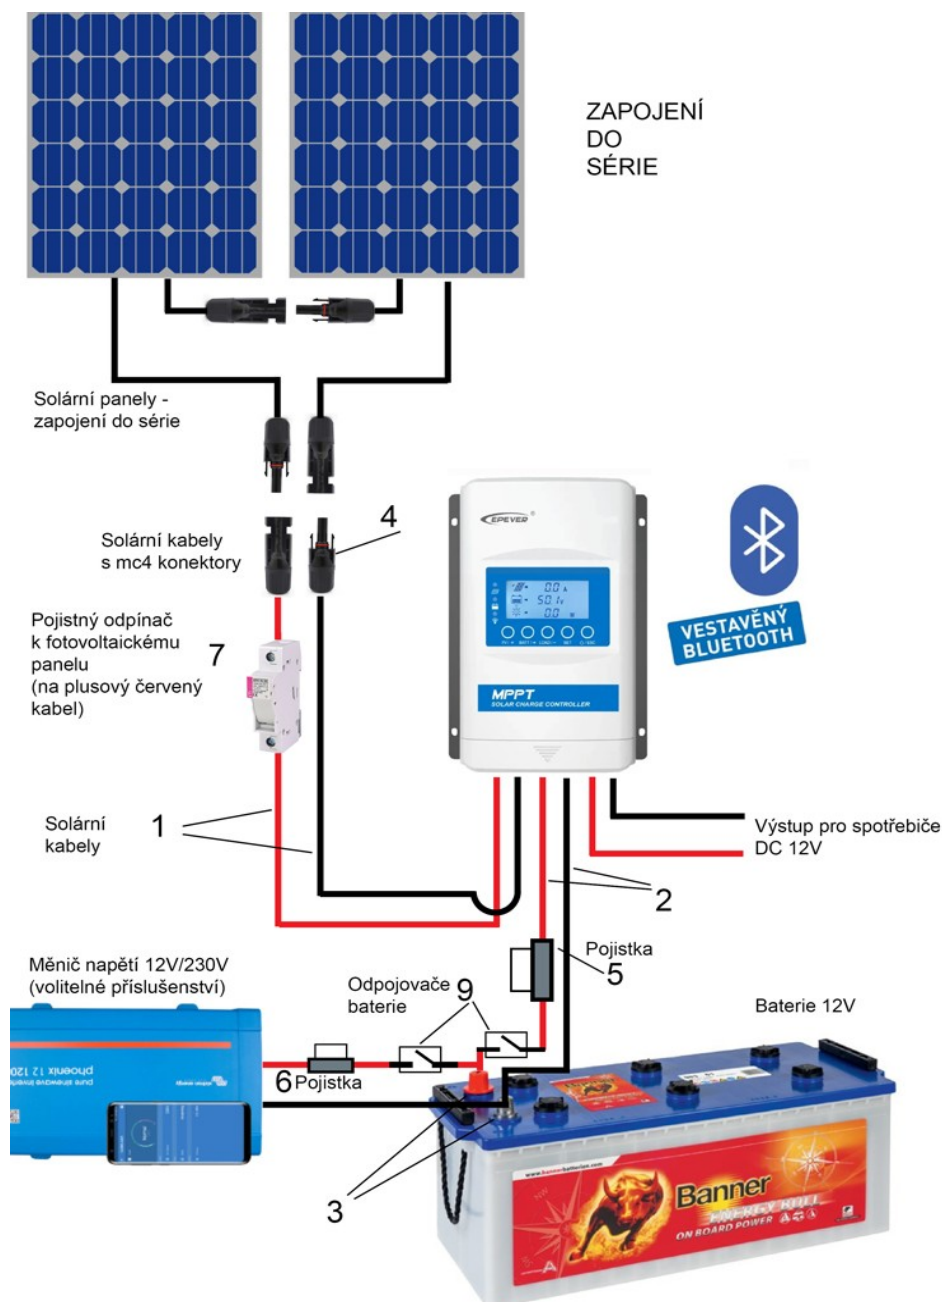

POSTUP PŘI INSTALACI SOLÁRNÍ SESTAVY

1. Bezpečnostní pravidla při zapojování

- **Odborná instalace:** Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaná osoba s platným oprávněním dle platné legislativy ČR.
- **Vypnutí napájení:** Před zahájením prací zajistěte, aby byl celý systém odpojen od všech zdrojů elektrické energie.
- **Ochrana před úrazem elektrickým proudem:** Fotovoltaické panely mohou generovat elektrický proud i při nízké úrovni osvětlení. Zabraňte neúmyslnému dotyku s vodivými částmi systému.
- **Prevence požáru:** Používejte pouze komponenty schválené pro daný účel a dodržujte správné dimenzování kabelů a jističích prvků.

2. Bezpečnostní pomůcky při montáži

- **Ochranný oděv:** Noste nehořlavý ochranný oděv, který zakrývá celé tělo.
- **Ochrana zraku:** Používejte ochranné brýle nebo štít k ochraně očí před možnými jiskrami nebo úlomky.
- **Ochrana rukou:** Noste izolační rukavice vhodné pro práci s elektrickými zařízeními.
- **Ochrana hlavy:** Při práci ve výškách nebo v blízkosti těžkých zařízení noste ochrannou přilbu.
- **Ochrana proti pádu:** Při práci na střeše nebo ve výškách používejte bezpečnostní postroj a další prostředky proti pádu.

3. Postup instalace - OBECNĚ

- **Příprava místa:** Zajistěte, aby místo instalace bylo čisté, suché a bez překážek.
- **Montáž panelu:** Nainstalujte fotovoltaický panel na vhodnou konstrukci (držák) s ohledem na optimální orientaci a sklon pro maximální účinnost.
- **Zapojení kabeláže:** Postupujte dle pokynů uvedených níže.
- **Připojení regulátoru:** Připojte MPPT regulátor k baterii dle pokynů uvedených níže.
- **Kontrola systému:** Po dokončení instalace zkontrolujte všechny spoje, ujistěte se o správné funkci systému a proveďte potřebná měření.

Neodborná instalace může mít za následek poškození zdraví, nebo majetku a dále může být rozhodující při případných reklamacích.

1. UMÍSTĚNÍ A INSTALACE SOLÁRNÍHO REGULÁTORU

Regulátor je určen pouze pro vnitřní použití. Chraňte jej před přímým slunečním zářením a umístěte jej do suchého prostředí. Regulátor může měřit okolní teplotu, aby upravoval nabíjecí napětí, a proto musí být umístěn ve stejném prostoru jako baterie. Vzdálenost mezi regulátorem a baterií by měla být v rozmezí 30 až 150cm, vyberte proto umístění tak, abyste měli k dispozici prostor pro uložení baterie v požadované vzdálenosti. Regulátor se během provozu zahřívá, proto musí být instalován na nehořlavé podložce a v prostoru s přirozeným přístupem vzduchu (ne např. uzavřený box). Pro uchycení použijte montážní otvory.

Při instalaci solárního regulátoru postupujte podle přiloženého návodu.

! Veškeré důležité informace potřebné k instalaci a bezpečnému provozu regulátoru naleznete v přiloženém návodu k solárnímu regulátoru!

Po zprovoznění solárního regulátoru nastavíte typ a kapacitu baterie viz. návod **Olověná AGM, GEL, mokrá (kapalinové), nebo LiFePO4.**

2. Baterie

Tato sestava neobsahuje baterii. Pokud baterii nemáte, doporučujeme zvolit baterii s kapacitou okolo 220Ah-260Ah ze sekce solární baterie. Rádi Vám pomůžeme se správným výběrem a typem baterie.

3. UMÍSTĚNÍ SOLÁRNÍHO PANELU

Uchycení panelu na střechu domu přenechte odborné firmě. Využijte konstrukčních sad z naší nabídky, rádi Vám poradíme. Panel je vhodný pro chatky, zahradní domky, maringotky, apod.

4. KABELY, ZAPOJENÍ A ZPROVOZNĚNÍ SOLÁRNÍ MINIELEKTRÁRNY (dle schématu str. 1)

Sestava obsahuje 5+5m kabelu o průřezu 6mm². Na koncích kabelu jsou nalisovány originální konektory MC4 sloužící pro připojení k solárnímu panelu. Polarita kabelů je označena na zadní svorkovnici solárního panelu. Pozn: proti plusovému konektoru na panelu zapojujete minusový konektor na prodlužovacím kabelu, ale stále je to kabel s plusovou polaritou. Proti minusovému konektoru na panelu zapojujete plusový konektor na prodlužovacím kabelu, ale stále je to kabel s minusovou polaritou.

Dále sestava obsahuje 1+1m kabelu o průřezu 10mm² (včetně jednostranně nalisovaných ok), pro propojení solárního regulátoru a baterie. Na červený + kabel (2) nainstalujte pojistný držák pojistky. Umístěte co nejbližší k baterii. (dle schema) Elektrikář dovybaví konce kabelů vedoucí k regulátoru vhodnými dutinkami.

Regulátor zapojte podle následujících kroků:

Na + pól kabelu (2) instalujte držák pojistky s pojistkou (5) co nejbližší pólu baterie. Do pojistného držáku vložte pojistku. Za provozu nikdy pojistku nevyndávejte.

Dále připojte dvojici kabelů (2) vedoucí k baterii ke svorkám solárního regulátoru (symbol baterie) a před připojením těchto kabelů k baterii zkontrolujte správnou polaritu.

Přišroubujte opačný konec kabelů (2) pomocí mosazných svorek/ok (3) k pólům baterie dle barevného značení kabelů nebo označení pólů. Dodržujte správnou polaritu – (při obrácení polarity poškodíte solární regulátor!)

Připojte kabely (1) vedoucí od solárních článků ke svorkám solárního regulátoru a dodržujte správnou polaritu. Na + pól kabelu instalujte odpínač fotovoltaického panelu (7).

K solárnímu panelu připojte kabely (1) pomocí nalisovaných konektorů (4).

Sestava neobsahuje odpojovače baterie (9), ty si prosím zakupte samostatně a elektrikář vám jej nainstaluje na plusový kabel na příslušných místech u baterie. (kód produktu na našem e-shopu 1433. <https://www.solarsun.cz/bateriovy-odpojovac-275a/>)

Bez odpojovačů sestavu neprovozujte!

VAROVÁNÍ: Panel do systému připojte vždy jako poslední. Zabráníte tak poškození dalších součástí!

Pokud budete odpojovat baterii (nebo vyndávat pojistku), je nutné vždy před odpojením baterie odpojit nejprve solární panel (nebo zakrýt), jinak hrozí trvalé poškození solárního regulátoru.

VAROVÁNÍ: Nikdy neodebírejte přímo z regulátoru větší proud, než je hodnota jmenovitého proudu regulátoru, v tomto případě 40A! Na regulátor nepřipojujte indukční zátěž, tu umístěte přímo na baterii. Větší proudové odběry připojujte přímo na baterii.

Po zapojení systém pracuje zcela automaticky. V případě potřeby očistěte solární panel vlažnou vodou.

Použití měniče napětí DC/AC 230V AC

Důležité upozornění: měnič DC/AC se připojí přímo na baterii – nepřipojujte na regulátor. Pokud připojíte do systému měnič, doporučujeme použít vhodně dimenzovanou DC pojistku (6). Pokud olovenou baterii zcela vybijete, je nutné ji okamžitě nabít do plné kapacity, jinak hrozí trvalé poškození. Pokud měnič není využíván, vypínejte ho hlavním vypínačem. Ušetříte tak velké množství energie.

Vyloučení odpovědnosti

Tento manuál slouží jako obecné vodítko pro instalaci solárního fotovoltaického setu. Výrobce ani distributor nenesou odpovědnost za škody vzniklé nesprávnou instalací, nedodržením bezpečnostních pokynů nebo použitím nevhodných komponentů. Vždy se řiďte specifickými pokyny a doporučeními jednotlivých výrobců komponentů.

Záruční podmínky

Záruka na jednotlivé komponenty solárního fotovoltaického setu se řídí podmínkami stanovenými jejich legislativou pro ČR. Platí 24 měsíční záruka. Pro uplatnění záruky je nutné dodržet všechny instalační a provozní pokyny uvedené v tomto manuálu a v dokumentaci jednotlivých komponentů. Nesprávná instalace nebo použití může vést ke ztrátě záruky.