

Technický list produktu (datasheet): IS506101--

Pojistkový odpínač 1P, 32A-850001585

1-pólový, 10 x 38, 32A gG



Schrack-Info

- All contact surfaces are silver plated
- Changing of a fuse-link without danger of direct touch of parts under voltage
- More space for finger to open fuse carrier
- Complete protection against touch according to IP20
- Possibility of sealing in ON or OFF positions

Technické informace

Ztrátový výkon (W)	0,27
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	60
Pólů	1
Velikost	10 x 38
Jmenovitý proud (A)	32
Frekvence (Hz)	45 - 62
Jmenovitý proud pojistky	400VAC: 32A gG 500VAC: 25A gG/16A aM 690VAC: 10A gG
Jmenovitý výdržný zkratový proud Icw	300A/1s
Jmenovitý zkratový proud	100kA/400V


Technické informace - Pokračování

Maximální ztráty pojistek (W)	gG: 3W/aM: 1,2W
Kategorie užití	AC-22B
Počet sepnutí (se zatížením)	300
Počet sepnutí (bez zatížení)	1700
Jmenovité izolační napětí [Ui] (V)	690
Stupeň ochrany krytí	IP20
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-5 až +40
Maximální teplota prostředí - skladování (°C)	-25 / +55
Kategorie přepětí/stupeň znečištění	III
Odolnost impulsnímu napětí Uimp:	8kV
Instalace	DIN lišta 35 mm
Vodič pevný - drát (mm²)	1 - 25
Vodič flexibilní - lanko (mm²)	1 - 25
Možnost plombování	Ano, v pozici zapnuto nebo vypnuto
Max. krouticí moment (Nm)	2

IS506101 Schaltbild



Rozměrový výkres: Pojistkový odpínač 1P, 32A-850001585

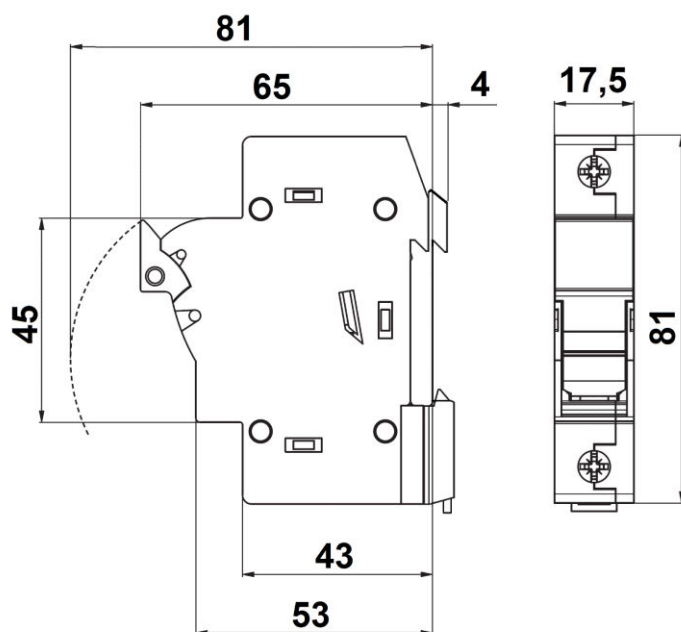

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Pojistkový odpínač 1P,32A-850001585	IS506101
1-pólový, 10 x 38, 32A gG	
Volitelné příslušenství	
Pojistka válcová gG10x38 1A 500V	ISZ10001
Pojistka válcová gG10x38 2A 500V	ISZ10002
Pojistka válcová gG10x38 4A 500V	ISZ10004
Pojistka válcová gG10x38 6A 500V	ISZ10006
Pojistka válcová gG10x38 8A 500V	ISZ10008
Pojistka válcová gG10x38 10A 500V	ISZ10010
Pojistka válcová gG10x38 12A 500V	ISZ10012
Pojistka válcová gG10x38 16A 500V	ISZ10016
Pojistka válcová gG10x38 20A 400V	ISZ10020
Pojistka válcová gG10x38 25A 400V	ISZ10025
Pojistka válcová gG10x38 32A 400V	ISZ10032