

Technický list produktu (datasheet): ISV10020--

Pojistka 10x38, 20A, gPV, 1000V



Technické informace

Ztrátový výkon (W)	3,25
Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	60
Provozní třída	gPV
Jmenovité napětí DC	1 000 V
Velikost	10 x 38
Jmenovitý proud (A)	20
Ukazatel	Keiner
Kontakt	Zylinderisch
Vypínací integrál I^2t při U_n [A ² s]	245
Prošlá energie I^2t [A ² s]	86
Ztrátový výkon při I_n [W]	3,20
Průměr (mm)	10
Jmenovitá vypínací schopnost DC	30kA
Konstanta L/R	2ms

10 x 38 Maßskizze


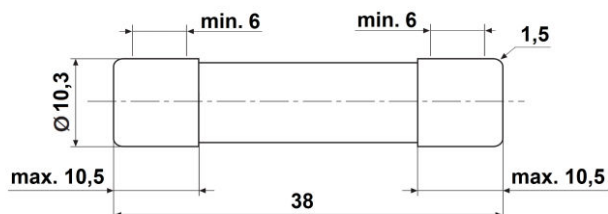


Diagram: Pojistka 10x38, 20A, gPV, 1000V

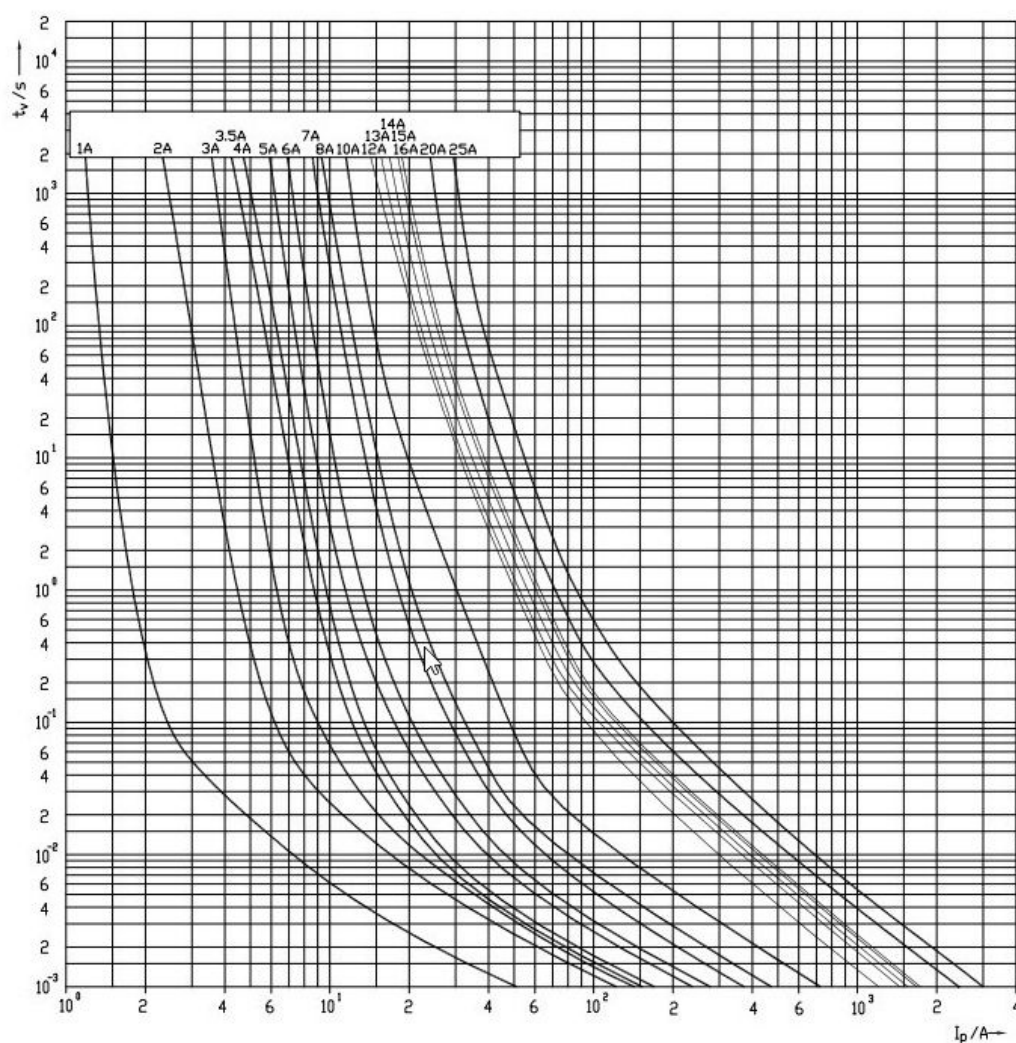

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Pojistka 10x38,20A,gPV,1000V

ISV10020